



绝缘等级	F
冷却方式	自然冷却
旋转方向	从电机轴端看为逆时针CW
存储温度	0°C~40°C
存储湿度	20%~80%
使用条件	无可燃气体, 油, 水等
海拔	11m以下默认, 11m以上按目标容量
测试	安装在250x250x6铁板上测试

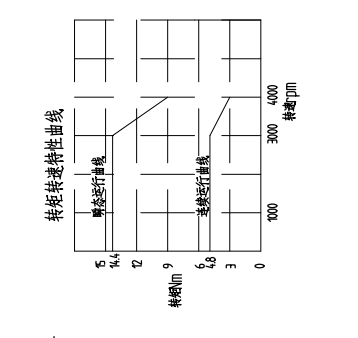

轴号	1	2	3	4	5	6	7
颜色	PE	E	+	+	0V	0V	0V
用途	接地	励磁	正转	反转	零位	零位	零位

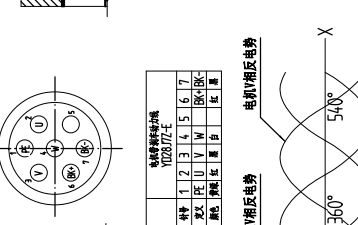

轴号	1	2	3	4	5	6	7
颜色	PE	UV	VW	UV	UV	UV	UV
用途	接地	励磁	正转	反转	正转	反转	正转

项目	数值
额定功率	15kW
额定电压	220V
额定电流	7A
额定转矩	4.8Nm
最大转矩	14.4Nm
防护等级	IP65
额定转速	3000rpm
最大转速	4000rpm
电阻	0.7Ω
电感L	4.8mH
电感Q	3.9mH
最大电流	21A
极数	10
反电势	45V/1000rpm
转动惯量	11x10 ⁻⁴ kgm ²
重量	>0.5V
编码器	<65dB

众程技术 (常州) 有限公司	规格书	130-1.5kw-3000
阶段标记	重量	比例
		1:1.5
共	张	第
		张

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺					

编码器	刹车	L
1	17位磁编	161
2	17位磁编	191
3	23位光编	161
4	23位光编	191