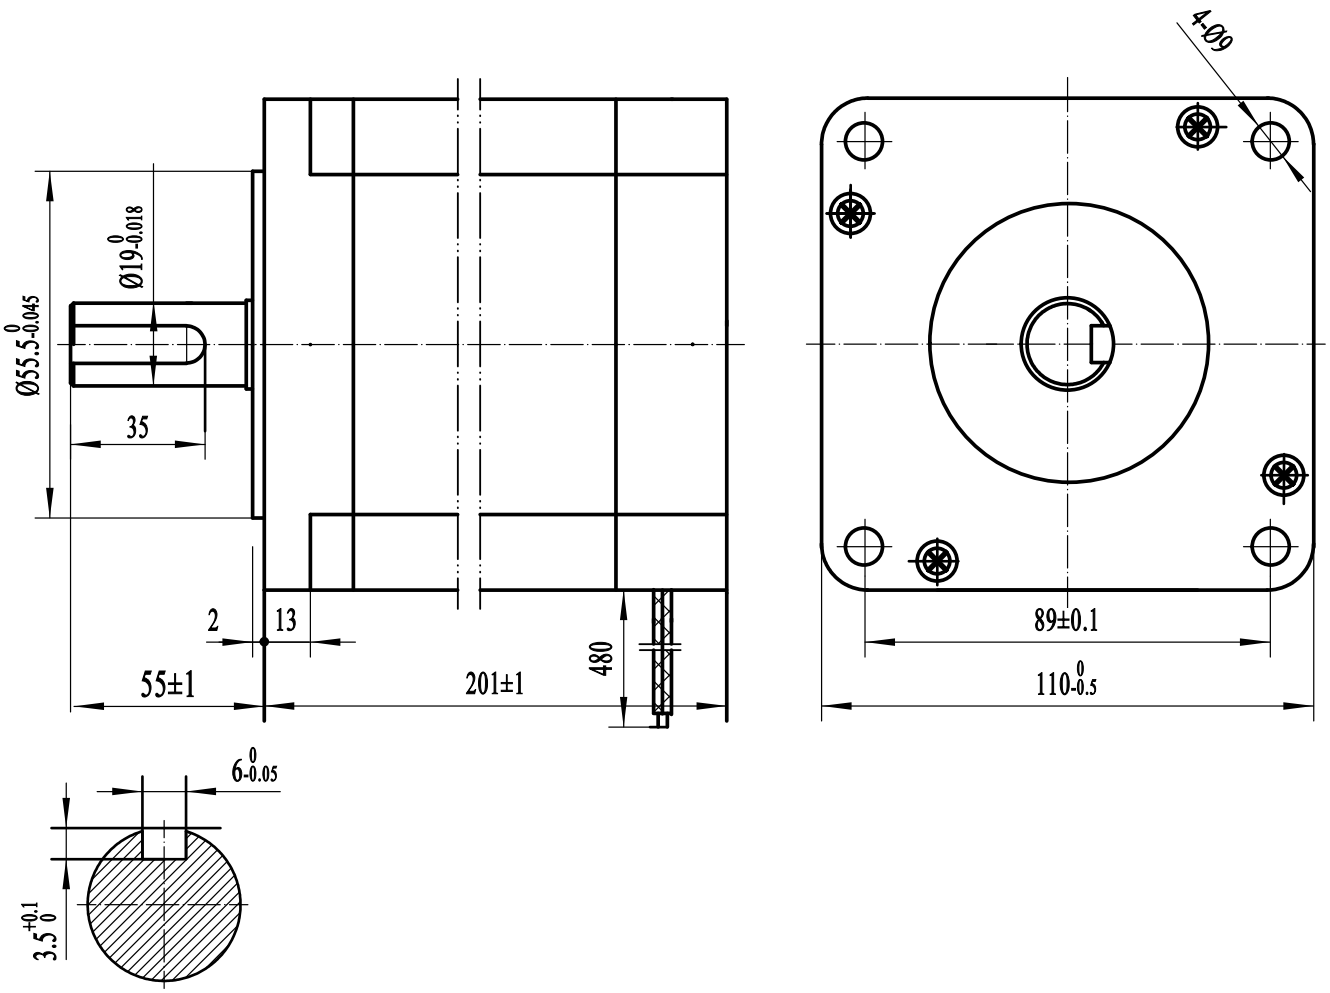

General specifications		Electrical specifications		Wiring diagram
Step angle	1.8°	Roted voltage	110V	
Number of phase	2	Roted current	6.5A	
Insulation resistance	100MΩmin.(500VDC)	Resistance per phase		
Insulation class	Class B	Inductance per phase		
Rotor inertia		Holding torque	28Nm	
Mass		Detent torque		

借（通）用件登记							
旧底图总号							
底图总号							110HS28201
签字	标记	处数	更改文件名	签字	日期		
日期	设计				图样标记	重量	比例
	审核						规格书
档案员 日期							
	批准		日期		共 张	第 张	